


鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグ使用率: 製品重量の約9%)

■ 鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)



呼び名	寸 法 (mm)					参考重量 (kg)
	B	H	b	e	L	
300	300	200	260	40	1,000	70
300	300	200	260	40	2,000	140
300(ソケット付)	300	200	260	40	2,000	146

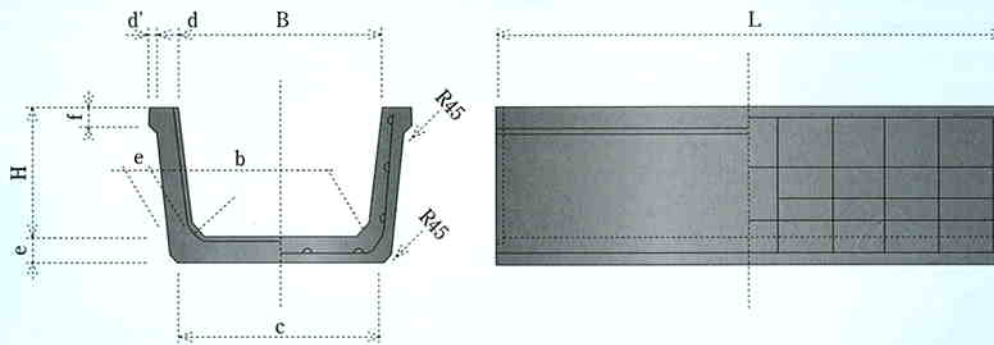