


## 歩車道境界ブロック (溶融スラグ使用率: 製品重量の約10%)


### ■ 歩車道境界ブロック [先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)

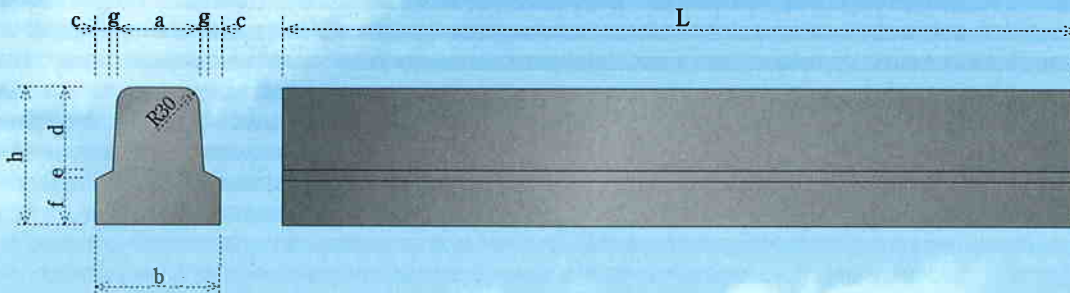

寸 法(mm)									参考重量 (kg)
a	b	c	d	e	f	g	h	L	
200	320	40	210	20	120	20	350	2,000	410
200	320	40	260	20	120	20	400	2,000	460

※上記標準品以外に、切下げ、乗入れブロック等も溶融スラグリサイクル品で製造しております。

### ■ 歩車道境界ブロック [両面R] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)

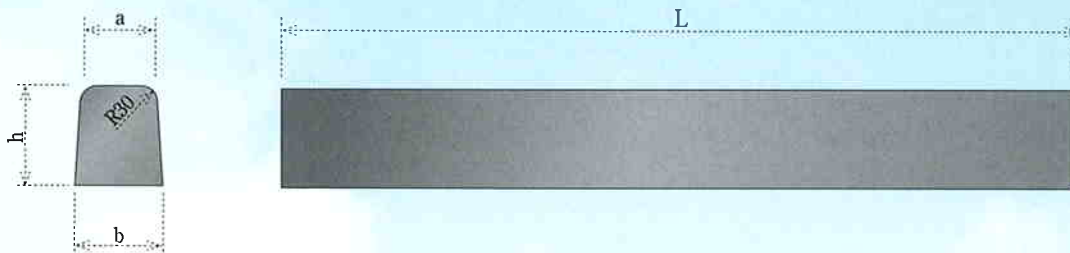

寸 法(mm)				参考重量 (kg)
a	b	h	L	
180	230	250	2,000	236

※上記標準品以外に、切下げ、乗入れブロック等も溶融スラグリサイクル品で製造しております。

### ■ 歩車道境界ブロック [片面R] マウンド型 (溶融スラグリサイクル品)



寸 法(mm)				参考重量 (kg)
a	b	h	L	
180	205	250	2,000	220

※上記標準品以外に、切下げ、乗入れブロック等も溶融スラグリサイクル品で製造しております。