


溶融スラグリサイクルコンクリート二次製品シリーズ

有孔フリューム (溶融スラグ使用率: 製品重量の約9%)

■ 有孔フリューム (溶融スラグリサイクル品)

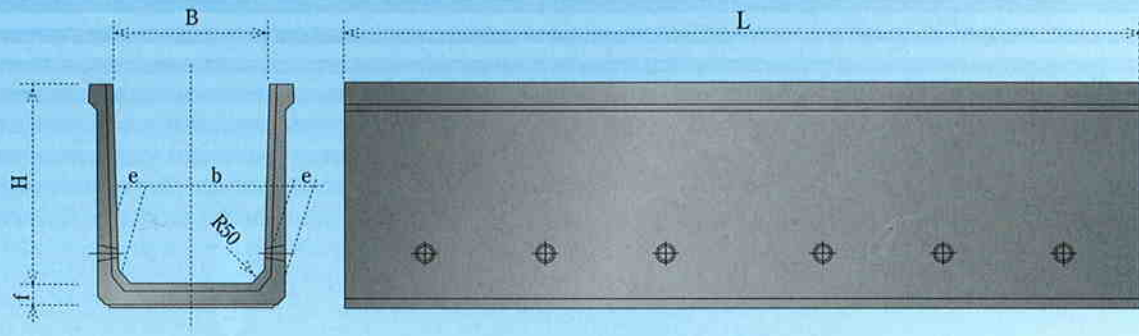

呼び名	寸 法 (mm)						参考重量 (kg)
	B	H	b	e	f	L	
400×400	400	400	368	50	50	2,000	300
500×400	400	500	360	55	55	2,000	364
500×500	500	500	460	55	55	2,000	396
600×500	500	600	452	60	75	2,000	484
600×600	600	600	552	60	75	2,000	512

